


PASTRIMI I AJRIT



Modeli: T800 (AT8U457-NWE)

**Udhëzuesi
i
përdorimit
dhe
kujdesit**

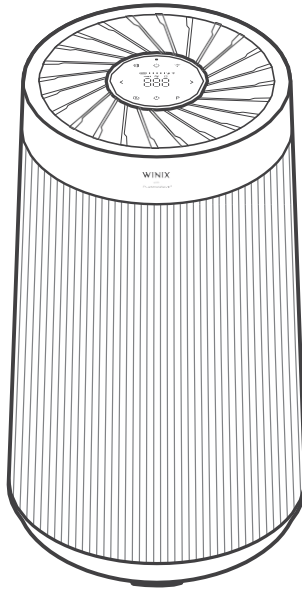

- Ju lutemi lexoni dhe ndiqni të gjitha rregullat dhe udhëzimet e sigurisë në këtë manual para përdorimit.
- Garancia e produktit është e printuar në pjesën e pasme të këtij udhëzuesi, praju lutemi mbajeni në një vend të sigurt për përdorim në të ardhmen.

SIGURIA DHE KUJDES

Përpara se të përdorni këtë pajisje, lexoni me kujdes dhen diqni këto masa të sigurisë.

Sigurohuni që filtrat të jenë futur përpara funksionimit të njësisë

Përdorimi i njësisë pa filtra mund të shkurtojë jetëgjatësinë e njësisë dhe shkakton goditje elektrike ose lëndim.

Sigurohuni që objektet e huaja NUK janë futur në shfrym në njësi Objektet mund të përfshijë kunjat, shufrat dhe monedhat. Mos prekni asnjë pjesë të brendshme të njësisë me duart e lagura Të Tensiononi i lartë mund të shkaktojë goditje elektrike. Sigurohuni që vrimat e marrjes dhe daljes së njësisë të mos bëhen bllokuar. Bllokimi mund të çojë në rritjen e brendshme temperaturat që shkaktojnë dështimin e produktit dhe lëndim.

Mos e përdorni njësinë si stol me shkallë ose vendoseni të rëndë objektet mbi të. Mund të ndodhë dëmtim personal ose dështim i produktit dhe lëndim. Kur e ktheni produktin me kokë poshtë, instaloni filtrojeni me kujdes në drejtim në mënyrë që fundi A në (e bllokuar) e filtrit është e dukshme nga lart.

Nëse drejtimi i filtrit nuk është instaluar siç duhet, mund të ndodhë shkaktojnë dëmtim të produktit dhe lëndim të përdoruesit.



PARALAJMËRIM

Ndiqni këto udhëzime për të reduktuar rrezikun e lëndim serioz ose vdekje dhe për të reduktuar rrezikun e duke dëmtuar njësinë.



Nëse kordonin i furnizimit është i dëmtuar, duhet të jetë i dëmtuar edhe vendosja e kordonit nga një kordon ose montimi veçantë në dispozicion nga prodhuesi ose i tij agjent shërbimi.



Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët moshë nga 8 vjeç e lart dhe personat me reduktim fizik, ndijor ose aftësive mendore ose mungesës së përvojës dhe njohuri nëse kanë i është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në amënyrë të sigurt dhe për të kuptuar rreziqet e përfshira.

Fëmijët duhet të mbikëqyren për të siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni njësi është shkëputur nga priza.

Mos e tërhiqni kordonin e rrymës kur shkëputja e njësisë.

Mos e lidhni ose nryani kordonin e rrymës kur njësi është në funksion.

Nëse njësi zhytet në ujë, hiqeni nga priza dhe kontaktoni shërbimin e klientit.

Mos e shkëputni ose mos e lëvizni njësinë ndërsa është në operacion.

Mos lidhni pajisje shtesë e njëjta prizë ose furnizim me energji elektrike.

Mos e prekni spinën me duart të lagura.

Hiqeni njësinë nga priza kur nuk është në funksion periudha të gjata kohore.

Bënimos vendos rreth elementeve të ngrohjes.

Mos e përdorni rreth mjegullës ose tymrave nga vaj industrial ose rreth sasive të mëdha e pluhurit metalik.

Kordonin mund të dëmtohet nga përkulje me forcë, tërheqje, përdredhje, grumbullimi, shtrëngimi ose vendosja e rëndë objektet mbi të.

Mos e instaloni në asnjë lloj motori ose mjete transporti (kamionë, varka, anije, etj.).

Mos e vendosni në një zonë me temperaturë të gazrave të dëmshëm.

Mos e vendosni pranë ndonjë lëndë djegëse ateriiale (aerosolet, karburantet, gazrat etj.). Mos e mbani njësinë përballë erës osed raftet.

Mos e vendosni poshtë asnjë prize elektrike. Mos e vendosni në zona shumë të lagështa ku njësi mund të laget.

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose elektrike shoku, mos e përdorni këtë ventilator me ndonjë të ngurtë-pajisje për kontrollin e shpejtësisë së gjendjes.

Mos e vendosni njësinë më afër se 30 cm nga muri gjatë funksionimit.

Mund shkaktojnë kondensim në mur dhe në zonë përreth.

Nëse një produkt dorëzohet dhe/ose instalohet gjatë stinës së dimrit, mund të ketë një kondensim brenda sensorit sepse të temperaturës së brendshme dhe të jashtme allimet. Kjo mund të shkaktojë një lëndim të përkohshëm të përqendrimit të pluhurit prej 5 µg/m³ dhe një tregues të mirëmbajtjes së dritës blu.

Ju lutemi përdorni atë me besim si ajo do të zhduket pas vrapimit për rreth 1-2 orë gjatë funksionimit fillestar vlera minimale e përqendrimit të pluhurit e shfaqur në produkt është 5 µg/m³.

UDHËZIME TË SIGURISË

Lexonidhe ruani këto udhëzime.

Faleminderit që bletë një pastrues ajri Winix.

KUJDES TË RËNDËSISHËM PËR PËRDORIMIN E PASTRIMIT TUAJ TË AJRIT

PARALAJMËRIM: Ndiqni udhëzimet në këtë manual për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike, qarkut të shkurtër,dhe/ose zjarri.


- Mos e riparoni ose modifikoni njësinë. Të gjitha riparimet duhet të kryhen nga një teknik i kualifikuar.
- Mos e përdorni nëse kordoni ose spina është dëmtuar ose lidhja me murinpriza është e lirshme.
- Përdorni vetëm AC 220 - 240 V.
- Mos dëmtoni, thyeni, përkulni me forcë, mos tërhiqni,rotulloni, grumbulloni, vishni, shtrëngoni ose vendosni objekte të rënda në kordonin elektrik.
- Hiqni periodikisht pluhurin nga spina. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e shokut për shkak tëngritja e lagështisë.
- Hiqeni spinën nga priza përpara se të pastroni njësinë. Kur hiqni spinën e rrymës, kapeni duke e mbajtur vetë spinën, mos e mbani kurrë nga kordoni.
- Nëse spina është dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose një teknik i kualifikuar.
- Hiqeni spinën nga prizakur nuk është në përdorim.
- Mos e trajtoni spinën me duar të lagura.
- Mos e përdorni njësinë kur përdorni në ambiente të brendshmeinsekticide që prodhojnë tym.
- Mos e pastroni njësinë me benzinë ose bojë më të hollë.
- Mosspërkatni insekticide në njësi.
- Mos e përdorni njësinë aty ku është me lagështi ose ku njësia mund të laget, si p.sh. në banjë.
- Mos i futni gishtat ose objektet e huajamarrje ose dalje e ajrit.
- Mos e përdorni njësinë pranë gazeve të ndezshme. Mos e përdorni pranë cigareve, temjanit ose sendeve të tjera që krijojnë shkëndijë.
- Njësia nuk do të largojë monoksidin e karbonit të emtuar nga pajisjet e ngrohjes ose burime të tjera.
- Kjo pajisje nuk është menduar për t'u përdorur nga fëmijët ose personat e tjerë pa ndihmë ose mbikëqyrje nëse aftësitë e tyre fizike, shqisore ose mendore i pengojnë ta përdorin atë në mënyrë të sigurt. Fëmijët duhet të mbikëqyren për të siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

MASAT E RËNDËSISHME PËR PËRDORIM TË PASTRIMIT TUAJ TË AJRIT


- Mosbllokoni vrimat e marrjes ose daljes.
- Mos e përdorni pranë objekteve të nxehta, të tilla si sobë.
- Mos e përdorni aty ku mund të hyjë njësiakontakt me avull.
- Mos e përdorni njësinë në anën e saj.
- Mbani larg produkteve që prodhojnë yndyrëmbetje, të tilla si një tigan i thellë.
- Mos përdorni detergjent për të pastruar njësinë.
- Mos punoni pa filtër.
- Mos e lani dhe ripërdorni pajisjen e re Gjithë-në-NjëFiltër HEPA GR.
- Mbajeni dorezën në pjesën e pasme të njësisë për ta transportuar.
- Mos e mbani nga paneli i përpamë.
- Mos ngjitni objekte të vogla në ajërndenjat e daljes ose ventilatori.

DIAGRAMI I PJESËS SË MODELIT

PARA

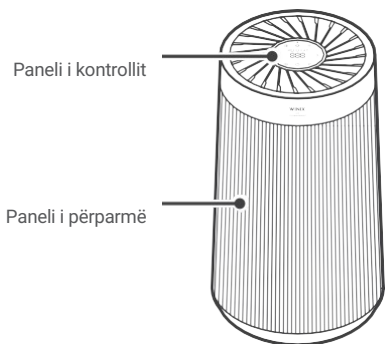

PRAPA

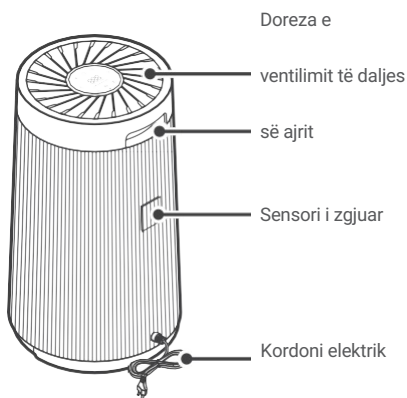

PAKETAPËRMBAJTJA



Njësia



HEPA e re Gjithë-në-Një Filtro (99,999%).
WINIX Filtri GR




Manuali i konfigurimit të shpejtë



Udhëzuesi i konfigurimit të Wi-Fi

KU TË PËRDORET



Lejoni 30 ~ 45 cm. hapësirës ndërmjet televizorëve, radiove, lagështues dhe pajisje të tjera elektronike. Mund të shkaktojë mosfunksionim për shkak të elektromagnetikës ndërhyrje dhe ujë të lagësht.


Vendoseni në ambiente të mbyllura larg nga rrezet e diellit direkte

Ekspozimi i drejtpërdrejtë mund të shkaktojë mosfunksionim ose dështim të produktit.

Vendoseni vetëm në sipërfaqe të forta dhe të sheshta. Sipërfaqet e lëmuara ose të pjerrëta mund të rezultojnë në jonormalëzhurmat dhe vibrimet.

Lejoni 30 ~ 45 cm nga muret
Për ajër maksimal rrjedhin.

PANELI I KONTROLLIT

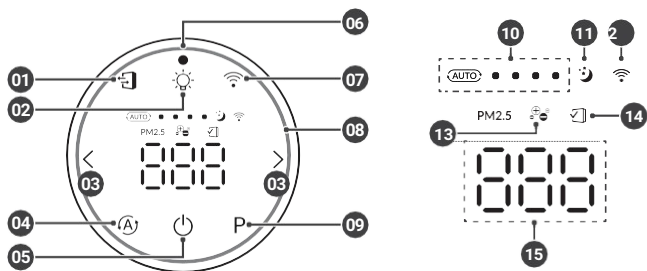

01. FiltrButoni i rivendosjes së jetës / filtrit

- Një shtypje e shpejtë do të tregojë jetëgjatësinë e mbetur të filtrit:tregohet në ekranin e përparmë (F99 ~ F00).
- Një shtypje e gjatë prej 5 sekondash do të rivendosë jetëgjatësinë e filtrit:tregues.
 - Përdoreni kur ndërroni filtrat.
 - Butoni i rivendosjes së filtrit mund të përdoret kur energjia është fikur.
 - Jetëgjatësia e filtrit do të rivendoset në 100%.

02. DritaButoni i modalitetit

Përdorni butonin e dritës për të vendosur ekranin e dëshiruarshkëlqimin. Shkëlqimi i ekranit ciklon nëpërorosia prej 100% ,70% ,30% ,FAKT. Karakteristikat e tjera mbeten të pandryshuara.

03. TifozButonat e treguesit të shpejtësisë

Tregon shpejtësinë aktuale të ventilatorit.

- Përdorni butonat e shigjetave të shpejtësisë së ventilatorit për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit. Shpejtësitë e ventilatorit kalojnë në këtë sekuençë:
Auto,E ulët, e mesme, e lartë, turbo.

04. AutoButoni i modalitetit

Pastruesi i ajrit do të funksionojë në modalitetin automatik dhe me PlasmaWave të aktivizuar kur aktivizohet për herë të parë.

05. FuqjaButoni

Kthehetnjësia ndezur ose fikur. Gjatë 30 sekondave të para të energjisë, Treguesi i Cilësisë së Ajrit do të qarkullojë nëpër ngjyrat Blu, Jeshile, Amber dhe të Kuqe.

06. DritaSensori

Zbulon sasinë e dritës së ambientit në mjedis. Kur është në modalitetin automatik, sensori i dritës zbulon se kur duhet ta vendosë njësinë në modalitetin e gjumit.

07. Wi-Fi/ Butoni i çiftimit

- Një shtypje e shpejtë do të aktivizojë/fikë Wi-Fi.
- Një shtypje e gjatë prej 3 sekondash do të aktivizojë çiftiminmodaliteti.
- Një tregues Wi-Fi do të shfaqet në pjesën e përparme ndërsa Wi-Fi është aktiv.

08. AjriTreguesi i cilësisë

Drita LED e koduar me ngjyra tregon një nga katër nivelete cilësisë së ajrit: E kuqe (e dobët), qelbar (e drejtë), jeshile (mesatare) dhe blu (e mirë).


09. PlasmaWave®Butoni

Aktivizon ose çaktivizonPlasmaWave®

Kur njësia është në punë, mund të dëgjoni një cicërimëose zhurmë gumëzhimë. Tingulli është nga grimcatduke kaluar përmes PlasmaWave®, është normale dhe nuk nënkupton dështimin e produktit. Shtypni butonin PlasmaWave® kur njësia është e ndezurpër të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.

10. Modaliteti Treguesi

Tregon nëse është modaliteti i shpejtësisë automatike dhe ventilatorit aktivizuar ose çaktivizuar.



11. FliniTreguesi i modalitetit

Tregon nëse modaliteti i gjumit është i aktivizuar oseme aftësi të kufizuara.

12. Wi-FiTreguesi

Tregon nëse modaliteti Wi-Fi është i aktivizuar oseme aftësi të kufizuara.

13. PlasmaWave®Treguesi

Tregon nëse PlasmaWave® është i aktivizuar oseme aftësi të kufizuara.


14. FiltrTreguesi i zëvendësimit

Drita LED tregon kur është koha për të ndryshuarfiltrë.

15. UltrafineTreguesi i dendësisë së pluhurit

- Treguesi i dendësisë së pluhurit ultrafine LED tregon cilësinë e ajrit në mjedisin tuaj. Kur njësia ndjen një ndryshim të cilësisë së ajrit, ai rregullon automatikisht treguesin LED nëshfaq cilësinë përkatëse të ajrit.
- Sensori inteligjent numerik LED tregon cilësinë e ajrit mat grimcat e imëta deri në 2.5 mikron.

PASTRIMI I AJRIT ME 4 FAZA

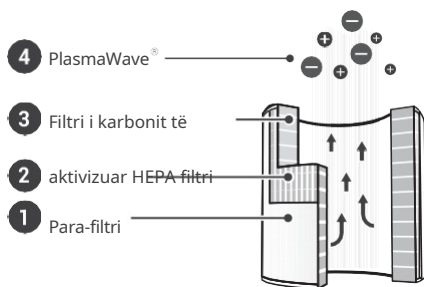

01. Para-filtri

Projektuar për të kapur grimca më të mëdha në ajërgjendet në ambiente të mbyllura.

02. Filtri HEPA

Kap 99,999%* të alergeneve në ajër duke përfshirë; poleni, spore myku, pluhuri, pezmatimi i kafshëve shtëpiake, mikrobet dhe tymi (*grimca të vogla deri në 0,01 mikron në madhësi).

03. Filtri i karbonit të aktivizuar

Redukton VOC dhe aromat e shtëpisë ngatimi, kafshët shtëpiake dhe tymi.

04. PlasmaWave®

UDHËZUES TE FINË PLUHUR PËRQENDRIMI (Njësia: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Vlera numerike e nivelit të ndotjes së shfaqur mund të ndryshojë nga informacioni i dhënë nga institucionet zyrtare në varësi të mjedisit të brendshëm ose vendndodhjes së produktit.

BLU	E GJELBËR	PORTOKALLI	E KUQE
0 ~ 35	36 ~ 55	56-150	> 150

Vlera numerike në ekran përfaqëson nivelin e PM2.5 në dhomë.

Ngjyra e ekranit do të ndryshojë në përgjigje të nivelit PM2.5 dhe/ose të ndonjë erë që mund të jetë e pranishme.

※ Ju lutemi vini re se në rast të një ndryshimi të ngjyrës të shkaktuar nga era, vetëm vlera numerikepërfaqëson nivelin e PM2.5.

MIRËMBAJTJA

Kur të zëvendësohen filtrat


Filtri	Drita treguese	Kurte Shërbimi	Kurpër të zëvendësuar
Të gjitha-në-një të reja Filtri HEPA GR	Check Filter	Pastroni një herë në çdo 14 ditë	ZgjatPërafërsisht. 12 muaj

Kur treguesi i kontrollit të filtrit është i ndezur, është koha për të zëvendësuar filtrin tuaj të ri HEPA GR të gjitha-në-një WINIX.

Jetëgjatësia mesatare e filtrit tuaj është rreth 12 muaj, por mund të ndryshojë në varësi të mjedisit.

Për të blerë tuajinFiltri WINIX mund të kontaktoni me shitësin tuaj lokal ose ta vizitoni www.winixeuropa.eu


OPERACIONI FILLESTAR




1. Kthejeni produktin me kokë poshtë.




4. Instaloni filtrin, nga ana e sipërme poshtë, në fund të njësisë, derisa të futet plotësisht. Pjesa e sipërme e filtrit tregon hapjen dhe pjesa e poshtme e filtrit është e fortë.




2. Kapni dorezën në pjesën e poshtme të produktit, kthejeni në të kundërt të akrepave të orës dhe tërhiqeni kapakun e filtrit.



5. Pas instalimit të filtrit, kthejeni dorezën drejtim të akrepave të orës për të mbyllur kapakun e filtrit.




3. Hiqni vinylin mbrojtës nga filtri i instaluar brenda produktit.



6. Kthejeni produktin në një pozicion vertikal dhe rifilloni funksionimin normal.

KUJDESI PËR PASTRIMIN


Pastrimi i filtrave:



Pastroni me fshesë me korrent ose furçë të butë.

- Pastroni vetëm parafiltrin.
- Ky filtër NUK MUND të lahet.
- Intervalet ndërmjet pastrimit të filtrit mund të ndryshojnë varësi të cilësisë së ajrit.

Pastrimi i pjesës së jashtme dhe të brendshme:



Fshijeni me një leckë të butë të lagur duke përdorur ujë në temperaturë dhome. Më pas, fshijeni atë me një leckë të pastër të thatë.


Pasi ta ktheni produktin me kokë poshtë, hiqni kapakun e filtrit dhe pastroni pjesën e brendshme me një fshesë me korrent.

- Për performancë optimale, pastroni çdo 14 ditë.


⚠️ ASNJË TIÇ

- Kur pastroni njësinë, shkëputeni gjithmonë nga priza fillimisht kordonin e rrymës dhe më pas prisni derisa njësia është ftohur.
- Asnjëherë mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni këtë bashkoni veten.
- Mos përdorni sprej ose lëngje të ndezshme dhe të rrezikshme.
- Mos lejoni që fëmijët të pastrojnë ose mirëmbajnë njësinë.
- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni njësia është shkëputur nga priza.


Si të çmontoni dhe pastroni smartfonin mbulesa e sensorit



1. Ndriçimi përdorni gishtin për të hequr mbulesën e sensorit të pluhurit.



2. Pastroni lentet dhe portën e thithjes së sensorit të pluhurit me një shtupë pambuku dhe më pas përdorni një shtupë pambuku të thatë për të pastruar sensorin e pluhurit. (Frekuenca e pastrimit: Një herë në dy muaj)



3. Mbyllni kapakun e sensorit të pluhurit derisajtu dëgjoni një tingull klikimi.

⚠️ ASNJË TIÇ

- Mos përdorni benzinë, alkool ose të tjerat lëngje të paqëndrueshme, të cilat mund të shkaktojnë dëme ose çngjyrosje.
- Mos e pastroni sensorin me avullsubstancë të tilla si uji, alkooli ose acetoni.
Nëse nuk pastrohet rregullisht, performanca e sensorit të pluhurit mund të përkeqësohet.

PYETJE TË SHPESHTA

Problem	Kontrollo/ Veprimet për të ndërmarrë
Njësia nuk rrotullohet në gjitha	<ul style="list-style-type: none">• A është spina e lidhur mirë në prizë?<ul style="list-style-type: none">- Sigurohuni që priza të ketë energji elektrike dhe sigurohuni që spina është e siguruar.• A ka një ndërprerje të energjisë?<ul style="list-style-type: none">- Kontrolloni për të parë nëse janë dritat dhe pajisjet e tjera elektrike punoni dhe provoni përsëri.
Njësia nuk punon brenda Modaliteti automatik	<ul style="list-style-type: none">• A është zgjedhur modaliteti automatik?<ul style="list-style-type: none">- Shtypni butonin Fan Speed derisa të zgjidhet modaliteti automatik.• A është sensori i bllokuar apo i bllokuar?<ul style="list-style-type: none">- Pastroni sensorin inteligjent.
Dridhet dhe bën një shumë zhurmë	<ul style="list-style-type: none">• A funksionon në një sipërfaqe të pjerrët apo të pabarabartë?<ul style="list-style-type: none">- Zhvendoseni njësinë në një zonë të fortë, të sheshtë, të barabartë.
Spina e rrymës dhe prizë ndjehen të nxehtë	<ul style="list-style-type: none">• A është spina futur mirë në prizë?<ul style="list-style-type: none">- Sigurohuni që spina të jetë futur siç duhet në prizë.
kanjë erë të çuditshme	<ul style="list-style-type: none">• A po përdoret në një vend me shumë tym, pluhur ose aroma?<ul style="list-style-type: none">- Pastroni hyrjet e ajrit në të dyja anët dhe pastroni filtrin paraprak.- Zëvendësoni filtrin e ri HEPA Gjithë-në-Një GR.
Fuqia e ventilatorit është e dobët. Njësia nuk po pastron ajrin	<ul style="list-style-type: none">• Ështëndizet drita e treguesit të kontrollit të filtrit?<ul style="list-style-type: none">- Ndryshoni filtrat sipas nevojës.

ZËVENDËSIMI I FILTERËVE



Rivendosja e jetës së filtrit:

Pasi të keni zëvendësuar filtrin e ri HEPA GR të gjithë-në-një, ndërkohë që njësia është e ndezur, mbani butonin e rivendosjes së filtrit për të paktën 5 sekonda derisa të dëgjoni bipin. Pas bipit, treguesi i zëvendësimit të filtrit do të zhduket.



SPECIFIKACIONET E NJËSISË

Emri i modelit	T800 (AT8U457-NWE)
Tensioni i fuqisë	AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Norma e fuqisë	45 W
Verifikuar Madhësia e dhomës	120 m2
Dimensionet	286 mm (W) x 286 mm (D) x 518 mm (H)
Pesha	4.7 kg
Zëvendësimi i filtrit	FILTER GR / SKU : 1712-0118-04

※ Specifikimet e jashtme, dizajni dhe produkti mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për t'u përmirësuar performanca e produktit.



WINIX

**Kontaktioni Winix për
pyetje në lidhje me
produktin dhe
shërbimin ndaj klientit**

- Faqja e internetit: www.winixmk.mk

Për të përshpejtuar shërbimin, ju lutemi specifikoni emrin dhe numrin e modelit, natyrën e problemit, informacionin tuaj të kontaktit dhe adresën tuaj.